
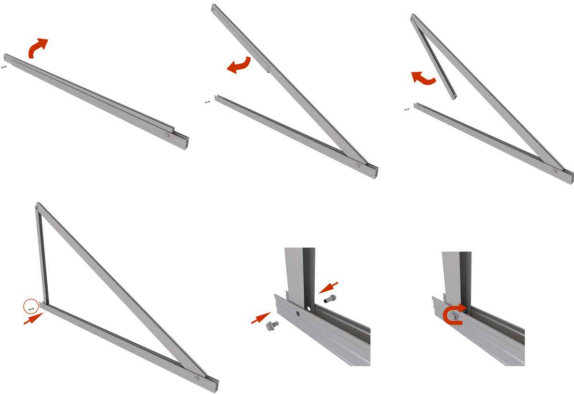


Ficha técnica

Triángulo cerrado. Horizontal.

TR11H

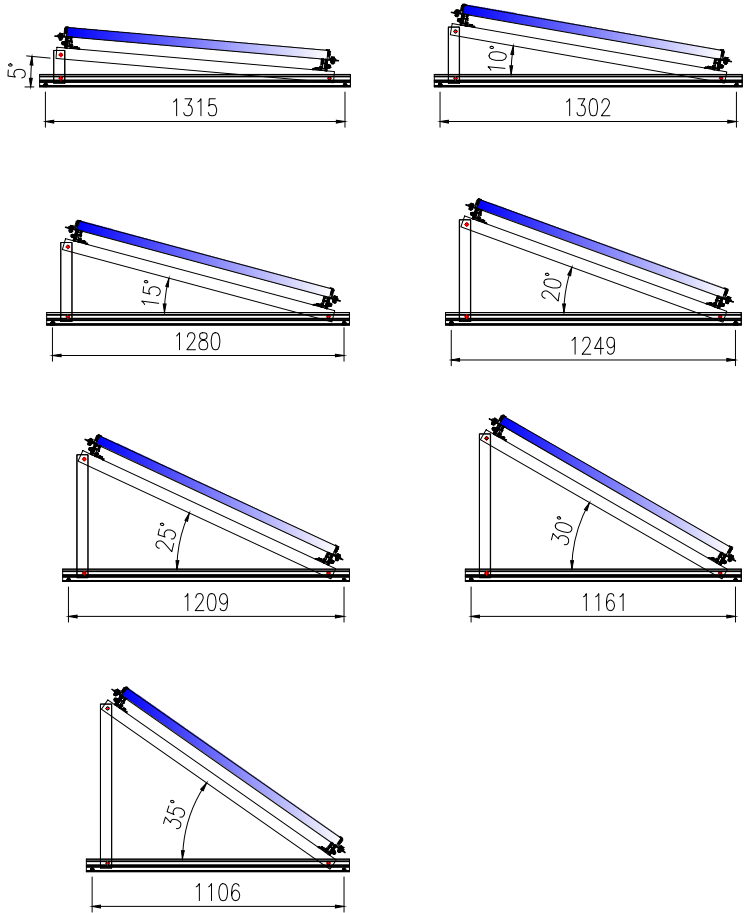

Apriete de las uniones y anclaje al suelo mediante tornillo de hasta M10

Par de apriete	
Tornillo M8 Hexagonal	20 Nm



Perfil compatible G1


TR11H

Triángulo para soporte abierto para módulos de hasta 1150 mm.
Disposición de módulos en horizontal.
Para cubierta chapa metálica o subestructura.

Premontado

Tornillería acero inoxidable A2-70
Perfilería de aluminio EN AW 6005A T6
Incluye fijaciones y tornillería para perfiles.
2 puntos de anclaje (Máx. M10).
Tornillos de anclaje NO incluidos

Inclinación estándar 15° y 30°



Herramientas necesarias:



Seguridad:



Marcado ES19/86524 CE